

CONNECTEUR ST07-42

Caractéristiques électriques :


- Tension maximale : 115 Volts.
- Courant maximum 15 Ampères.

AVERTISSEMENT – RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le raccordement doit être effectué par une personne qualifiée en électricité.

Montage :

1. Désassembler le connecteur (3 vis).
2. Passer le câble dans le corps du connecteur.
3. Dénuder le câble électrique sur une longueur de 30 mm.
4. Dénuder chaque fil électrique sur une longueur de 10 mm.
5. Insérer puis bloquer :
 - a. Le fil de terre (vert/jaune) à l'aide de la vis verte
 - b. Le fil du négatif à l'aide de la vis "argentée"
 - c. Le fil du positif à l'aide de la vis "dorée"
6. Remettre en place le corps (alignement par détrompeur).
7. Le fixer à l'aide de ses 3 vis.
8. Serrer la bride de sécurité (2 vis).

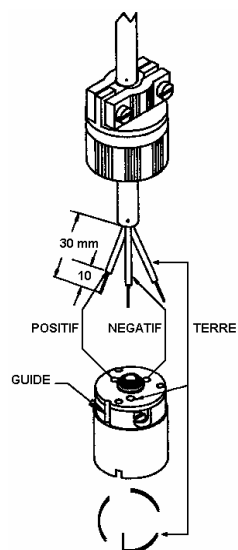

Raccordement sur le moteur :

Insérer le connecteur et effectuer une rotation (10° environ) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le câble est alors verrouillé. Pour le déconnecter, effectuer l'opération inverse.

Electro-Finish

32, rue René Camphin - 38602 FONTAINE Cedex

Tél. 04.76.27.34.45. - Fax 04.76.27.77.88

e-mail : contact@electro-finish.com