


## Bacs de dosage

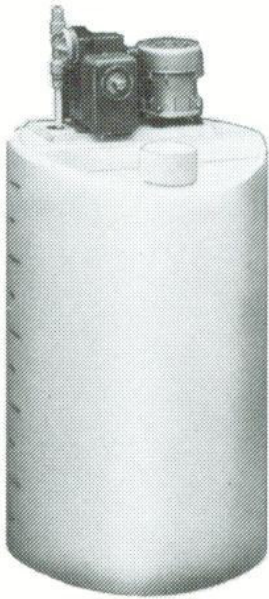

Bacs de dosage en polyéthylène haute densité gradués. Ils sont équipés d'une plaque support pour recevoir une pompe doseuse et un électro-agitateur.

Volumes standards :

- **100 litres**  
Diamètre : 480 mm.  
Hauteur 660 mm.  
Couvercle de remplissage : Ø 125 mm.
- **250 litres**  
Diamètre : 580 mm.  
Hauteur 1.083 mm.  
Couvercle de remplissage : Ø 125 mm.
- **500 litres**  
Diamètre : 800 mm.  
Hauteur 1.200 mm.  
Couvercle de remplissage : Ø 250 mm.
- **1000 litres.**  
Diamètre : 1.000 mm.  
Hauteur 1.450 mm.  
Couvercle de remplissage : Ø 250 mm.

## Electro-Agitateur pour bac de dosage



- Moteur monophasé 230 Volts 50 Hz - 93 Watts  
ou
- Moteur triphasé 230/400 Volts 50 Hz - 86 Watts
- Protection IP44 (boite à bornes IP54).
- Isolation classe B.
- Vitesse de rotation 870 tours/minute.
  
- Arbre avec une hélice bipale de 90 mm en acier inoxydable revêtue de PVC.  
Longueurs standards de l'arbre : 600 mm, 900 mm & 1100 mm.
  
- Fixation de l'électro-agitateur par l'intermédiaire de 4 supports élastiques (M6) équidistants de 76 mm.